


AXIS Camera Station S2208 Appliance

Enregistreur tout-en-un avec switch PoE 8 canaux intégré pour une surveillance haute définition

AXIS Camera Station S2208 Appliance est une solution d'enregistrement tout-en-un avec switch PoE gérable et intégré, conçu pour assurer une surveillance haute définition et fiable jusqu'à une résolution de 4K. Pour une installation rapide et facile, AXIS S2208 est préconfigurée et contient le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station. Elle inclut des licences pour 8 canaux ainsi que tous les logiciels système nécessaires. AXIS Camera Station propose une interface utilisateur intuitive qui permet à l'utilisateur de profiter pleinement de la large gamme de caméras de vidéosurveillance et autres produits sur IP d'Axis. Avec le système d'exploitation stocké sur un disque SSD et la garantie matérielle de 3 ans, AXIS S2208 est une solution de surveillance fiable.

- > [Solution tout-en-un avec switch PoE intégré](#)
- > [Surveillance haute définition jusqu'à une résolution de 4K](#)
- > [Licences AXIS Camera Station incluses](#)
- > [Compatibilité totale avec les produits Axis](#)

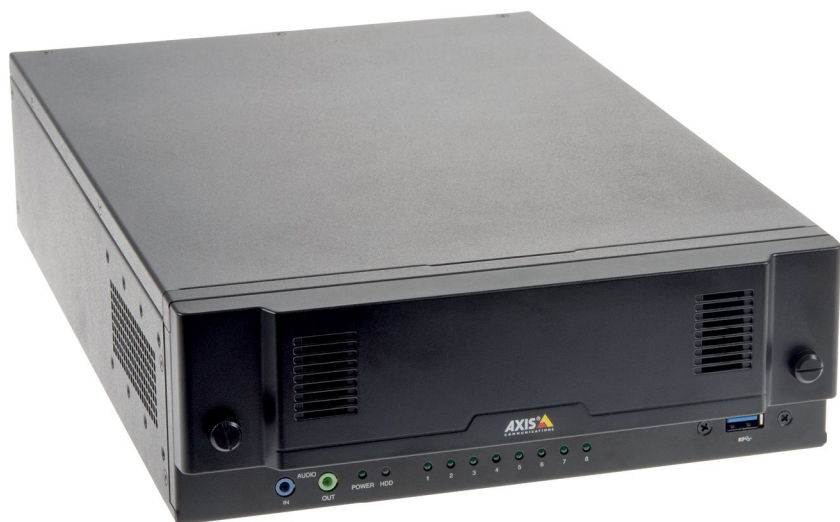

AXIS Camera Station S2208 Appliance

Licences	Inclut 8 licences principales AXIS Camera Station	Connecteurs	Face avant : 1x USB 3.0 1x entrée de ligne audio 1x sortie de ligne audio Switch arrière : 8x ports PoE 10/100 Mbit/s 1x SFP 10/100/1 000 Mbit/s 1x RJ45 10/100/1 000 Mbit/s Serveur arrière : 1x RJ45 10/100/1 000 Mbit/s 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 port HDMI
Processeur	Intel® Core i3	Conditions d'utilisation	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité relative : 10 à 90 % (sans condensation)
Mémoire	8 Go de RAM	Conditions de stockage	-40 °C à +65 °C (-40 °F à +149 °F)
Stockage	Disque dur de 4 To (1 x 4 To), catégorie surveillance Stockage supplémentaire : 1 baie libre	Homologations	CEM CNS 13438, EAC, EN 55024, , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A Sécurité IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1, IS 13252
Commutateur	8 ports intégrés, budget électrique total de 135 W Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Classe 4	Dimensions	330 x 230 x 78 mm (13 x 9,1 x 3,1 po)
Carte graphique	Intel® HD Graphics 630	Poids	5,8 kg (12,8 lb)
Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Récupération du système d'exploitation : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 120 Go	Accessoires fournis	Équerres de montage en rack, adaptateur d'alimentation
Flux vidéo	Vidéo en direct : Plein écran de flux de données 1 x 4K Vue partagée en 4 x 1080p Vue partagée jusqu'à 8 caméras Prise en charge de deux moniteurs, un moniteur 4K maximum recommandé Lecture : Prise en charge des mêmes scénarios de vue partagée que la vidéo en direct Prise en charge d'un seul moniteur	Accessoires en option	Disque dur de surveillance Terminaux de bureau Axis Protection contre les surtensions Ethernet Axis Pour plus d'accessoires, voir axis.com
Enregistrement	Adapté à l'enregistrement avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 192 Mbit/s.	Garantie	Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS, voir axis.com/warranty
Alimentation	270 W max, 135 W dédiés au PoE 100 à 240 V CA, 3,5 A, 50/60 Hz 54 V CC, 5 A Adaptateur d'alimentation externe		

AXIS Camera Station

Pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques et fonctions d'AXIS Camera Station, consultez la fiche technique AXIS Camera Station disponible sur le site axis.com

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility